

Differential feed

Differential feed is designed to minimize puckering and wavering. It is also very effective for gathering.


TRANSPORTE DIFERENCIAL

El avance diferencial está diseñado para corregir los efectos como arrugamientos o pliegues, siendo además muy efectivo para fruncir.



Wavering tends to occur without the differential feed. The differential feed gives you smooth waver-free seams.

Tendencia a ondulaciones que ocurren sin el transporte diferencial. El transporte diferencial consigue una puntada correcta sin ondulaciones.

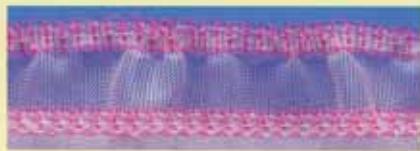

Puckering tends to occur on woven or sheer fabrics. With the differential feed, smooth pucker-free seams are obtained.


Tendencia a arrugas que ocurren en telas finas tejidas. Con el transporte diferencial se consigue una puntada correcta sin arrugas.

Threading

Simplified and quick threading with the aid of graphic-coded thread guides and a threading chart on the machine.

ENHEBRADO

Sólo necesitará utilizar su mirada para enhebrar. Se trata de una operación sencilla.

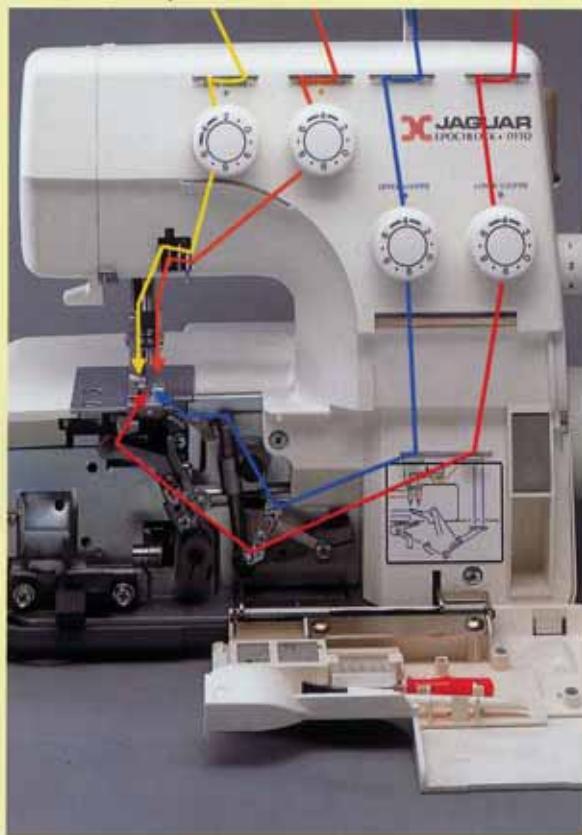


Snap-on Presser Foot

Can be easily changed by pressing the lever.

SOLTAR EL PIE PRENSATELAS

Se puede cambiar fácilmente sólo empujando la palanca.

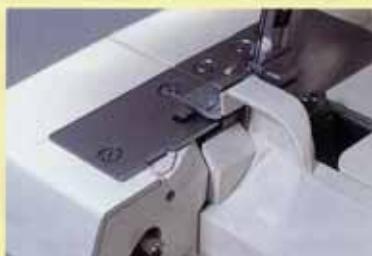

Safety cutter

Located in the machine body for added safety. Provides a wider sewing area.

CORTE

Está colocada en el interior de la máquina. Facilita una mayor superficie para coser.



Cutting width dial

Conveniently located on the side of machine in full view for simple setting.

AJUSTE PARA EL ANCHURA

Se halla convenientemente colocado en una lateral de la máquina, completamente a la vista.



Lint tray

Easily placeable lint tray is provided for simple disposal of dust and lint.

BATEA DE HILOS

Batea de hilos está provisto para disponer polvos y hilos fácilmente.

Specifications:

*Sewing speed:	1,300 (s.p.m.) max.
*Overedge width:	4-7 mm
*Stitch length:	1-5 mm
*Number of threads:	4/3 threads
*Dimension:	320(W) x 280(D) x 280(H)
*Weight:	8 kgs.

ESPECIFICACIONES

*Velocidad:	1,300 (p.p.m.) max
*Anchura punto sobre borde:	4-7 mm
*Longitud de puntada:	1-5 mm
*Número de hilos:	4/3 hilos
*Dimensiones:	320(W) x 280(D) x 280(H)
*Peso:	8 kgs.

*As the JAGUAR policy is one of continuous improvement, we reserve the right to alter specifications and/or designs as may be considered necessary. Details of such amendments will be made available on request.



JAGUAR INT'L CORP.

6-8 Satahigashi-machi, 2-Chome, Moriguchi City, Osaka Japan
TEL: 06-6902-0011 FAX: 06-6905-0326

SYMBOL OF
QUALITY



Your dealer is